

- 3) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 4) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákonného ujednání či ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemně zrušení smlouvy,
 - smluvní strana, která podstatným porušením smlouvy zapříčinila odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy, nahradit druhé smluvní straně škodu, která jí tím vznikla, a navíc uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla
- 5) Podstatným porušením smlouvy a tudíž důvodem k odstoupení od smlouvy je také:
- prodlení s termínem předání díla,
 - prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků delší než 10 dnů.

Důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo je dále nemožnost plnění z důvodů vyšší moci dle čl. XII.

XII. Vyšší moc


Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.


XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran.
- 2) Pokud v této smlouvě, nebo v jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
- 3) Oprávnění a závazky u uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno oboustranně podepsané paré.

- 5) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Nové Telibí dne: 6.9.2018



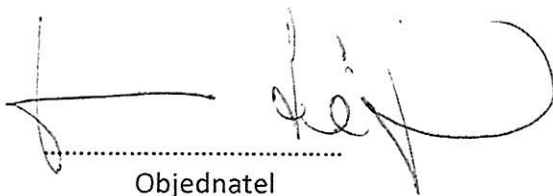

.....
Objednatel


.....
Zhotovitel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Rekonstrukce stávajícího hřiště obec Nová Telib			
Projektant :	AS-atelier, Ing. Pavel Bartoš	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Obec Nová Telib	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel části projektu :		Zhotovitel :	
Ing. Pavel Bartoš, AS-atelier, Sousedná 48, Praha 5		PRECOL s.r.o., 294 74 Předměřice n.Jiz. 74	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	15 192
Z Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	10 128
R HSV celkem	1 265 998	Provozní vlivy	6 963
N PSV celkem	0	Zařízení staveniště	31 650
ZRN celkem	1 265 998		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 265 998	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 329 930	VRN celkem	63 933
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	1 329 930,00 Kč	
DPH	21 % činí :	279 285,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 609 215,00 Kč	

Stavba : **Rekonstrukce stávajícího hřiště Nová Telib**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	178 499	0	0	0	0
2 Komunikace-podloží hřiště	413 450	0	0	0	0
4 Zakládání patky sloupků sportoviště a kotvení branek	11 520	0	0	0	0
5 Sportovní povrchy	458 561				
6 Sportovní vybavení	147 098				
10 Úprava stávajícího oplocení hřiště	56 870				
CELKEM OBJEKT	1 265 998	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava		1,2	1 265 998	15 192
Kompletační činnost zhotovitele		0,8	1 265 998	10 128
Provozní vlivy		0,6	1 265 998	6 963
Zařízení staveniště		2,5	1 265 998	31 650
CELKEM VRN				63 933

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce stávajícího hřiště Nová Telib**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122 10-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 , odstranění podloží původního hřiště plocha: 496,1*0,205	m3	101,70	230,00	23 391,00
				101,70		
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 patky tenis+ zajištění branky: (0,6*0,6*0,80)*10	m3	2,88	960,00	2 764,80
				2,88		
3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 patky tenis+ zajištění branky: (0,6*0,6*0,80)*10	m3	2,88	129,00	371,52
				2,88		
4	Pol_4	Ruční hloubení šachet pro sondy sondy a jejich vyhodnocení (0,6*0,6*0,80)*4	m3	1,15	1 500,00	1 728,00
				1,15		
5	Pol_5	Příplatek za lepivost - ruční hloubení šachet pro sondy sondy a jejich vyhodnocení (0,6*0,6*0,80)*4	m3	1,15	190,00	218,88
				1,15		
6	Pol_6	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním plocha hřiště a terénu:	m2	496,10	30,00	14 883,00
				496,10		
7	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin do 92%PS plocha: 496,1 m2	m2	496,10	12,00	5 953,20
				491,60		
8	Pol_9	Povrchové úpravy okolního terénu	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
9	Pol_10	odvoz materiálu a uložení na skládku Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 sondy odkopávky pod hřištěm:	t	211,46	540,00	114 188,40
				2,88		
				1,15		
				101,70		
Celkem za 1 Zemní práce						178 498,80
Díl: 2 Komunikace-podloží hřiště						
10	Pol_10	Podklad z kameniva drceného fr. 16-32 mm tl. 100 mm plocha podloží hřiště a dlažeb: 491,6*0,1	m3	49,16	1 490,00	73 248,40
				49,16		
11	Pol_11	Podklad z kameniva drceného fr. 4-8 mm tl. 50 mm D+M, upravení spádů plocha podloží hřiště a dlažeb: 491,6*0,05	m3	24,60	1 590,00	39 114,00
				24,60		
12	Pol_12	Zámková dlažba tl. 40 mm D+M plocha dlažeb hřiště:	m2	491,60	429,00	210 896,40
				491,60		
13	Pol_13	Úprava stávajících mřížek pro položení umělého povrchu	kus	6,00	550,00	3 300,00
				6,00		
14	Pol_14	Oprava stávajících drenáží	bm	232,70	265,00	61 665,50
15	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 49,16+24,6+19,67	t	186,86	135,00	25 226,10
				186,86		
Celkem za 2 Komunikace-podloží hřiště						413 450,40
Díl: 4 Zakládání patky sloupků sportoviště a kotvení branek						
16	pol_16	Základové patky pro tenis a nohejbal+ kotvení branek	m3	2,88	4 000,00	11 520,00
Celkem za 4 Zakládání patky sloupků sportoviště a kotvení branek						11 520,00
Díl: 5 Sportovní povrchy						
17	pol_17	Vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový multifunkční koberec D+M	m2	496,10	840,00	416 724,00
18	pol_18	Provedení lajnování vsazenými lajnami, fotbal, tenis, nohejbal futsal 204,5 m tenis 145,8m nohejbal 209,8m	m	348,64	120,00	41 836,80
				131,04		
				145,80		
				71,80		
Celkem za 5 Sportovní povrchy						458 560,80
Díl: 6 Sportovní vybavení						
19	pol_19	Kotvící sada pro zabezpečení přenosných branek 3x2m. Sada obsahuje 4 kotvy pro zabetonování, podložky a nerezové šrouby M16.3x2m, D+M,	ks	2,00	4 750,00	9 500,00
20	Pol_20	Branka Schäper 3x2 m na malou kopanou vč. sítě + montáž	ks	2,00	14 500,00	29 000,00
21	Pol_21	Sada pro tenis + montáž (síť, sloupky, závaží, montáž)	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
22	Pol_22	síť pro nohejbal + úprava pro sl. Tenis	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
23	Pol_23	Ochranná síť PP 45/45/3 mm + D+M (vč. vypletení vrat a branky)	m2	360,00	245,00	88 200,00
24	454546456577676	Zakrývací plachta 27,7x2m D+M	m2	55,40	120,00	6 648,00
Celkem za 6 Sportovní vybavení						147 098,00
Díl: 10 Úprava stávajícího oplocení hřiště						
25	Pol_25	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	34,00	250,00	8 500,00

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce stávajícího hřiště Nová Telib**

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha podloží:53,74*0,15		8,06		
26	Pol_26	Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. základ+2x email	m2	34,00	410,00	13 940,00
		plocha podloží:47,34		2,37		
27	Pol_27	Nátěr drátěného pletiva ztížený popínavou zelení	m2	50,00	208,00	10 400,00
		plocha pletiva 50 m2		50,00		
28	Pol_28	Repase stávajícího dřevěného plátku - přebroušení + nátěr	m2	98,08	245,00	24 029,60
		plocha nátěru 98,08m2		98,08		
	Celkem za	Úprava stávajícího oplocení				56 869,60